

Kempf Tank-Service AG


Leckschutzauskleidung System «Duplo»



Sandstrahlung




Grundbeschichtung

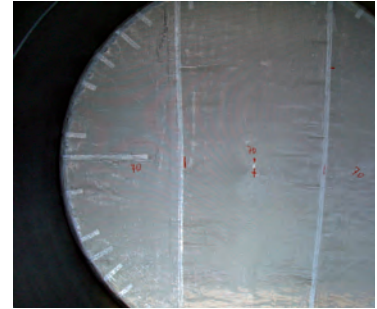

Alu-Noppenfolie



Laminat

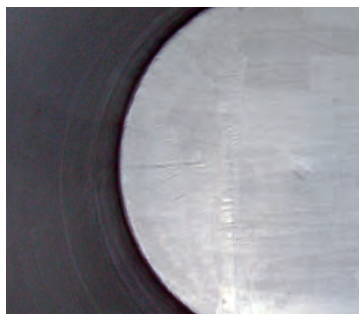

Leitschicht



Die verschiedenen Arbeitsgänge auf einen Blick

Die Leckschutzauskleidung kommt vor allem bei einfachwandigen, erdverlegten, zylindrischen Tanks sowie bei oberirdischen Stehtanks zum Einsatz.

Durch die Anpassung wird beim Tank die Sicherheitsklasse 1 erreicht.

Die Leckschutzauskleidung eignet sich vor allem zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten wie z.B. für Heizöl, Dieselöl, Biodiesel, Benzine, Flugpetrol, Toluol., Xylol, Alkohole etc.

Die hohe Flexibilität der Leckschutzauskleidung ist auf die spez. Abstimmung der verschiedenen verwendeten Glasfaserverovings zurückzuführen.

Die Lebenserwartung der Leckschutzauskleidung konnte dadurch erhöht und die Sicherheit wesentlich verbessert werden.

Im Zwischenraum der Leckschutzauskleidung wird ein Unterdruck erstellt, welcher mit einem Leckanzeigersystem überwacht wird.

Die kleinste Undichtheit wird mit dieser Leckschutzauskleidung sofort erkannt und zurückgehalten.

Sind Sie an der Leckschutzauskleidung interessiert, so kontaktieren Sie uns doch unverbindlich.

Rufen Sie an. Für eine individuelle Beratung vor Ort sind wir gerne zur Stelle. Auch in Notfällen können Sie auf unsere kompetente Hilfeleistung zählen.



Hauptsitz:
Kempf Tank-Service AG
Strandweg 2
CH-8807 Freienbach

Telefon 055 415 62 62
Telefax 055 415 62 61
kontakt@tank-service.ch

Zweigstelle:
Kempf Tank-Service AG
Oberschneit 5
CH-8523 Hagenbuch ZH

Telefon 052 364 15 33
Telefax 052 364 16 90
kontakt@tank-service.ch