

Kempf Tank-Service AG

Leckschutzauskleidung System «Webaester»




Sandstrahlung




Grundbeschichtung




Alu-Noppenfolie

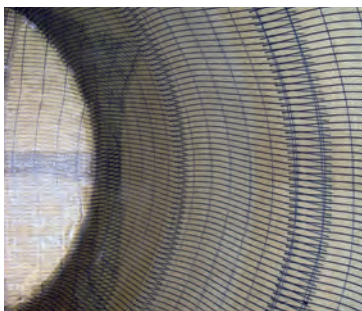

Laminat

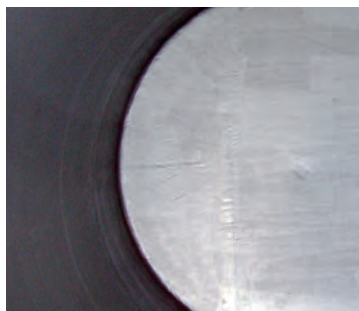

Leitschicht

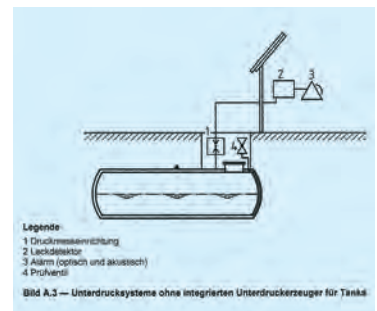

Installation Warnsystem

Webaester spez. ist ein hochvernetztes Harz mit einer hohen Wärmeformbeständigkeit und einer aussergewöhnlichen Chemikalienbeständigkeit, besonders gegenüber chlorhaltigen Medien und organischen Lösungsmitteln. Aufgrund der hohen Wärmeformbeständigkeit ist es prädestiniert für Hochtemperaturanwendungen.

Die Leckschutzauskleidung kommt vor allem bei einfachwandigen, erdverlegten, zylindrischen Tanks sowie bei oberirdischen Stehtanks zum Einsatz.

Durch die Anpassung wird beim Tank die Sicherheitsklasse 1 erreicht.

Die Leckschutzauskleidung eignet sich vor allem zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten wie z.B. für Heizöl, Dieselöl, Biodiesel, Palmöl, Benzine, Flugpetrol, Toluol., Xylol, Alkohole etc.

Die hohe Flexibilität der Leckschutzauskleidung ist auf die spez. Abstimmung der verschiedenen verwendeten Glasfaservorings zurückzuführen.

Die Lebenserwartung der Leckschutzauskleidung konnte dadurch erhöht und die Sicherheit wesentlich verbessert werden.

Im Zwischenraum der Leckschutzauskleidung wird ein Unterdruck erstellt, welcher mit einem Leckanzeigersystem überwacht wird.

Die kleinste Undichtheit wird mit dieser Leckschutzauskleidung sofort erkannt und zurückgehalten.

Rufen Sie an. Für eine individuelle Beratung vor Ort sind wir gerne zur Stelle. Auch in Notfällen können Sie auf unsere kompetente Hilfeleistung zählen.



Hauptsitz:
Kempf Tank-Service AG
Strandweg 2
CH-8807 Freienbach

Telefon 055 415 62 62
Telefax 055 415 62 61
kontakt@tank-service.ch

Zweigstelle:
Kempf Tank-Service AG
Oberschneit 5
CH-8523 Haggenbuch ZH

Telefon 052 364 15 33
Telefax 052 364 16 90
kontakt@tank-service.ch